
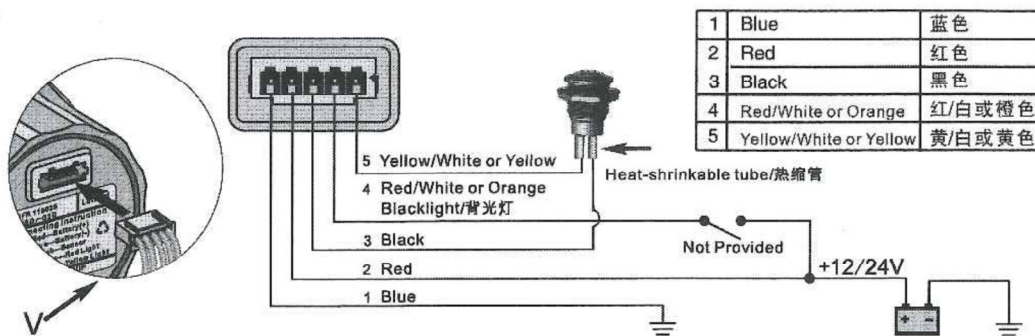


# Installationsanweisungen

Artikel-Nr.: 255450

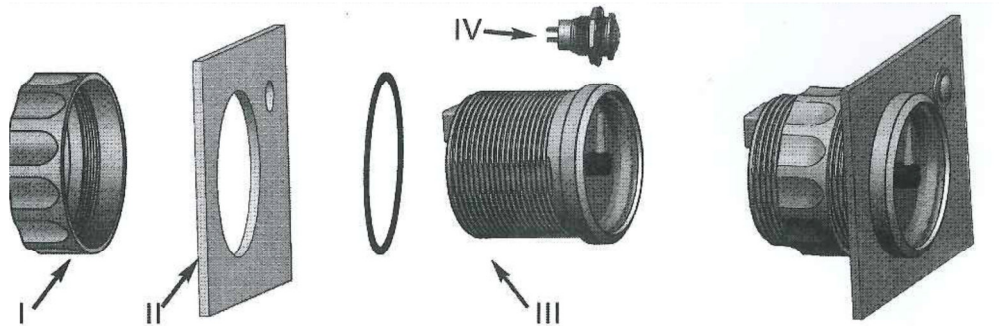

1. Schneiden Sie zwei Öffnungen (52 mm & 12 mm) in das Armaturenbrett.
2. Setzen Sie das Messgerät (III) in das Armaturenbrett (II) ein. Messgerät mithilfe des Befestigungsringes festziehen.
3. Setzen Sie den Schalter (IV) in das Armaturenbrett ein und verschrauben Sie diesen mit der Mutter.
4. Entsprechend dem Schaltplan verkabeln. Nach der Montage des Kabels, können Sie den Schrumpfschlauch montieren.
5. Stecken Sie den Stecker des Kabelbaums in die Buchse.
6. Drücken Sie die Taste und stellen Sie die Zeit ein.
7. Diese Uhr hat keine Backup-Batterie, also schließen Sie die Uhr bitte an den Dauerstrom an. Die Zeit sollte neu eingestellt werden, wenn der Spannungszufuhr unterbrochen wurde.